



Download

DXF 2D

- 1279.dxf

Montaggi

- onda.pdf



1279 Onda LED

Obudowa/rama: Odlewane ci nieniowo aluminium.


Klosz: Szkło hartowane, grub. 8mm, odporne na wstrz sy termiczne i uderzenia.

Powlekanie: Kilkuetapowe. Pierwszy: powłoka proszkowa, odporna na korozj i oddziaływanie rodowiska o du ym zasoleniu. Drugi: stabilizowanie promieniami UV. Wyko czenie stanowi szorstka powłoka akrylowa w kolorze srebrnym lub białym.

Standardowy osprz t: Na czas wymiany ródła wiatła rama pozostaje zawieszona na stalowych linkach.

Przepisy: Oprawa wyprodukowana zgodnie z norma EN60598-1 CEI 34-21. Stopień protekcji zgodny z norma EN 60529.

LED 240lm+1440lm - tot:15.4W - 4000K Ta-20+40°C ywotno 50.000h przy 70% L70B50. Klasa bezpiecze stwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka

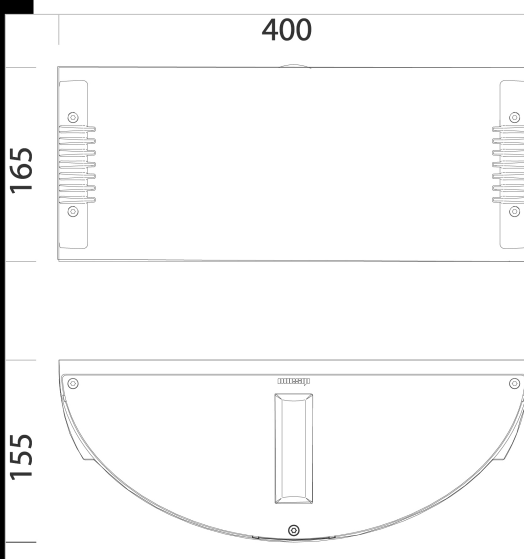

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
420322-00	CLD CELL	3,90	LED 2.2w + 13.2W white	-	240lm+1440lm-4000K -CRI 1b	Biały
420322-2191	CLD CELL	3,64	LED 2.2w + 13.2W white	-	240lm+1440lm-4000K -CRI 1b	STALOWY
420324-00	CLD CELL	3,90	LED 2.2w + 13.2W white	-	240lm+1440lm-4000K -CRI 1b	SREBRNY PIASKOWANY
420325-00	CLD CELL	3,92	LED 2.2w + 13.2W white	-	240lm+1440lm-4000K -CRI 1b	GRAFITOWY