




Pobierz
DXF 2D
- elba.dxf

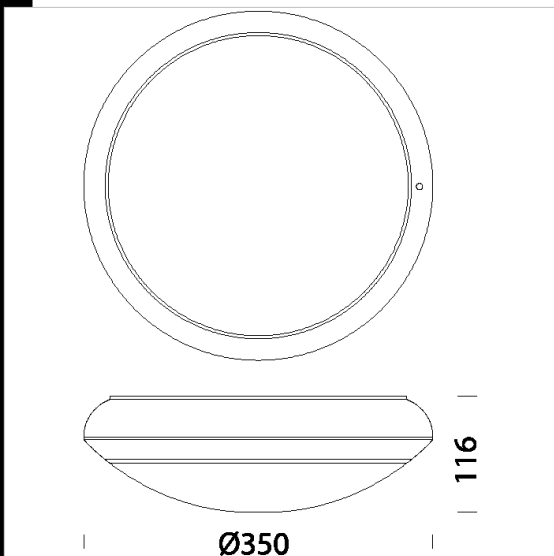

Elba

Obudowa: wandaloodporna, samogasnący poliwęglan.

Klosz: wykonany z poliwęglanu.

Przepisy: Produkty zgodne z obowiązującymi normami EN 60598-1-CEI 34 21. Posiadają stopień ochrony według norm EN60529.

LED 2200lm - 24W - 4000K - CRI 80

Współczynnik mocy: 0,9

Utrzymanie 70% strumienia świetlnego 50000h (L70B50)

Klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka EN 62471.

wpuszczane 90/110mm

| Kod | Okablowanie | Kg | Watt | Podstawa | arówka | Kolor |
|-------------|-------------|------|-----------|----------|---------------------|-------|
| 22042010-00 | CLD CELL | 1,65 | LED white | - | 2200lm-4000K-CRI 80 | Biały |